



СМС ТЕХРАН
Machinery and Technology

РОЛИКОВЫЕ СЕПАРАТОРЫ

**Превосходное решение для просеивания щепы,
опила и влажных частиц**





CMC TEXPAN

Machinery and Technology



Роликовые сепараторы CMC TEXPAN очень подходят для обработки первичного и вторичного дерева; они предлагают высокую производительность при обработке влажного или полувлажного древесного материала.

Принцип их работы основан на вращении группы роликов, оснащенных профилями или дисками, размещенными с зазором, тем самым промежутки определяют размер частиц, которые должны быть отобраны. Материал подвергается слабому подёргивающему моменту и частицы отделяются одна от другой и проходят через ролики.

Размер желаемых фракций может быть просто отрегулирован сменой промежутка между роликами и/или использованием роликов с разными профилями.


Роликовые сепараторы доступны в следующих версиях:

- "SRD" тип – для предварительно измельченного материала;
- "SRU" тип - для всех типичных применений и числа фракций;
- "SRO" тип - для влажных или сухих OSB стрендов.

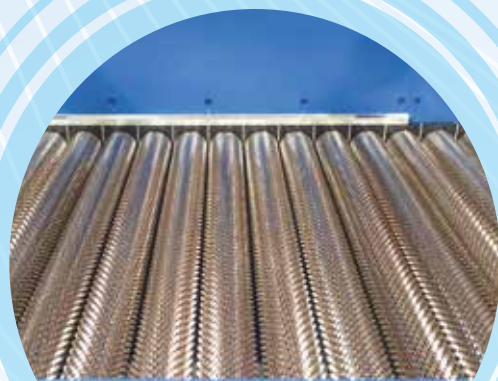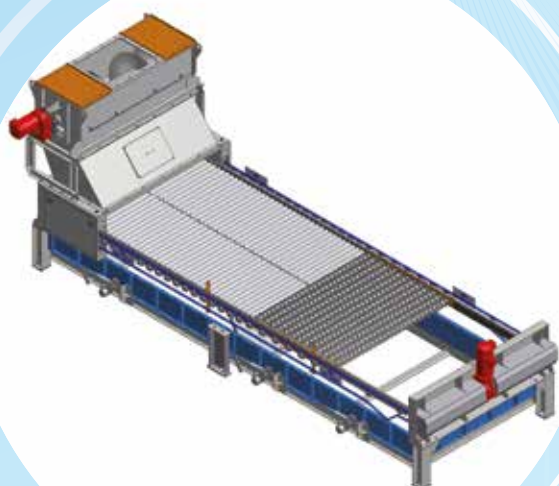

Преимущества:

- линейная и постоянная эффективность очистки;
- простота регулировки необходимых фракций;
- удобство обслуживания.

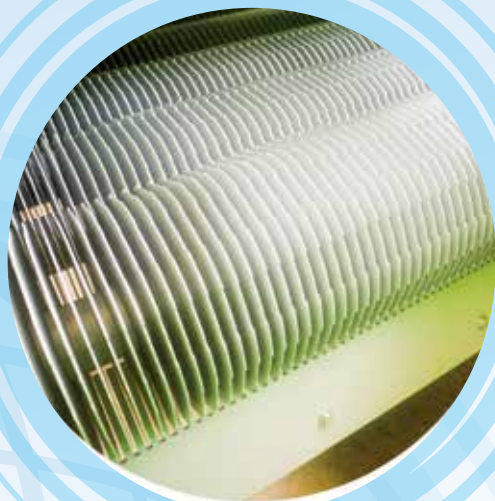

РОЛИКОВЫЕ СЕПАРАТОРЫ – СТАНДАРТНЫЙ РЯД

Тип	Область применения	Производительность [1] до м ³ /ч	Кол-во роликов	Число фракций вплоть до	размер машины		Устан. мощность кВт
					Ширина (мм)	Длина (мм)	
SRD 10 x 1500	древесной утиль	150	10	2	1.500	3.000	5,5
SRD 16 x 1500		300	16	2		4.000	7,5
SRD 20 x 1500		400	20	2		5.000	7,5
SRD 26 x 1500		550	26	2		6.000	2 x 7,5
SRD 30 x 1500		650	30	2		7.000	2 x 7,5
SRU ... + ... x ...	все виды древесного материала	Широкий ряд, согласно процессу	Согласно процессу	5	Стандартная ширина: 1.000 mm 1.500 mm 2.200 mm	Стандартная длина: От 2.500 до 10.000mm	Согласно кол-ву роликов
SRO ... + ... x ...	OSB стренды	Широкий ряд, согласно процессу	Согласно процессу	4	2.700	Модульная система (Модуль = 2.000 мм)	Согласно кол-ву роликов

[1] основано на типичных стандартных насыпных плотностях и промежутках между роликами

Вышеприведенные данные не являются обязательными и приводятся исключительно с целью информации



CMC TEXPAN

Machinery and Technology

ул.Родигари,10 - 24020 Кольцате (БГ) Италия
Тел +39 035 737 111 - Факс + 39 035 714 449
info@cmc-texpan.com
www.cmc-texpan.com

Член Группы Компаний **Siempelkamp**